





Safety distances

N-29U

 Nordpeis

-  = Brannmur / Brandmur / Firewall / Hitzenschutzwand / Mur pare-feu / Parete non combustibile / Palomuri
 = Brennbar materiale / Brännbart material / Combustible material / Brennbares Material /
 Matériaux combustibles / Parete combustibile / Tulenarka materiaali

(*) G = glass side / glassidan / sivulasit /

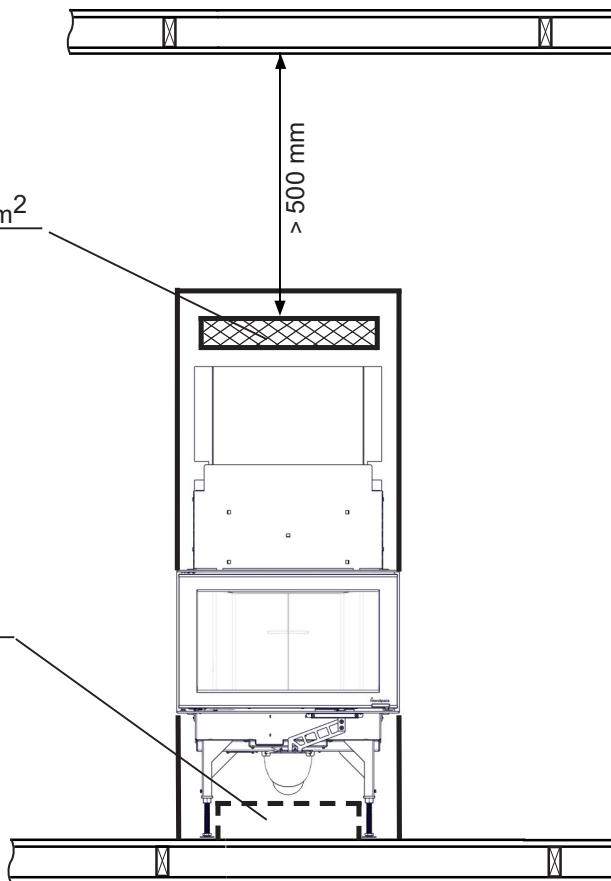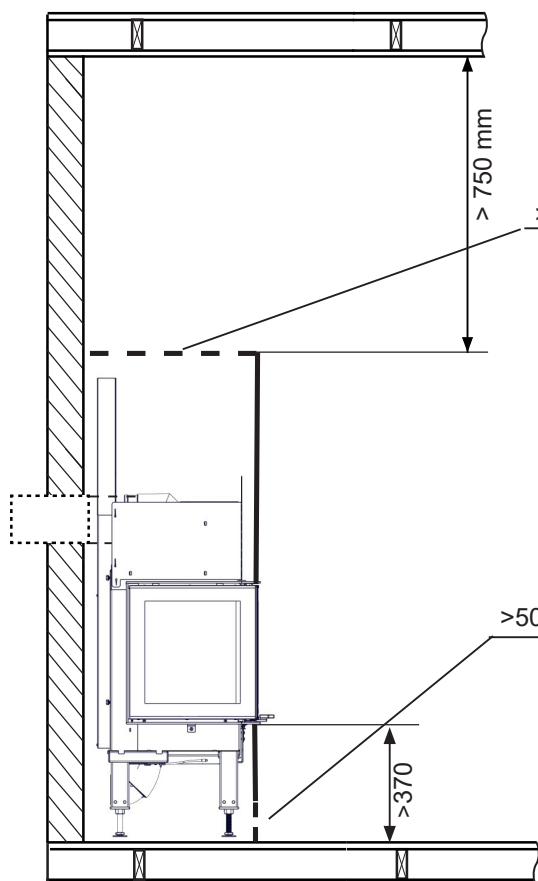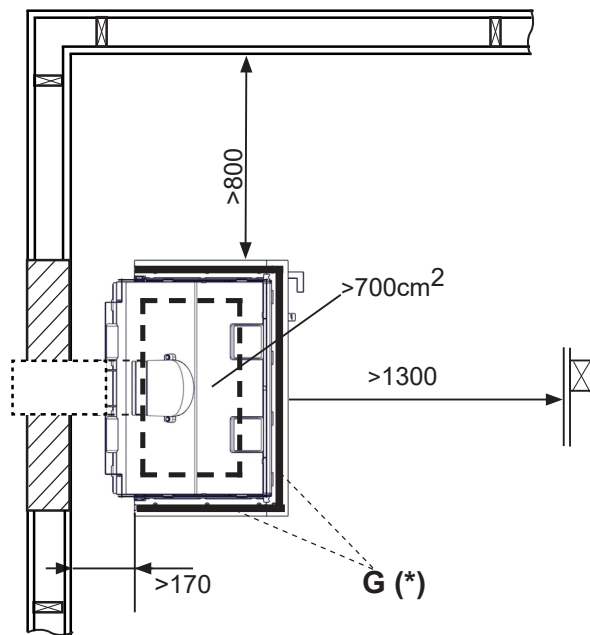
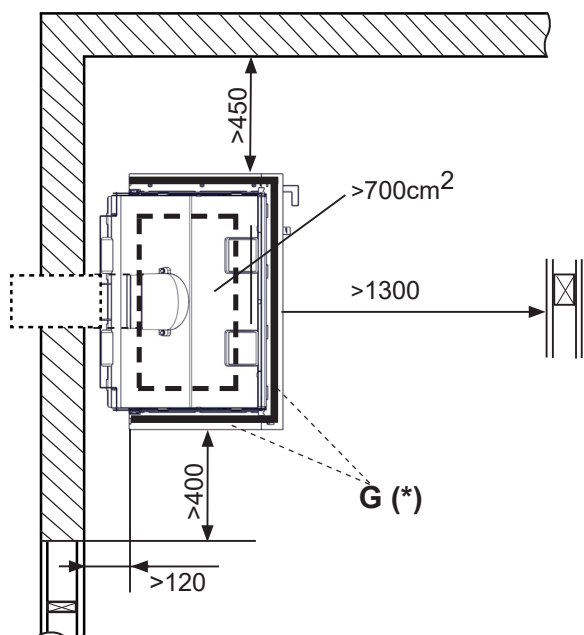


Safety distances

N-29U

 Nordpeis

-  = Brannmur / Brandmur / Firewall / Hitzenschutzwand / Mur pare-feu / Parete non combustibile / Palomuri
-  = Brennbar materiale / Brännbart material / Combustible material / Brennbare Material / Matériaux combustibles / Parete combustibile / Tulenarka materiaali
-  **NO** Høytemperatur kalsiumsilikat isolasjonsplate (varmeledningsevne $\lambda < 0,1 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) for peisomramminger.
- SE** Högtemperatur kalciumsilikat isolerskiva (värmeledningsförmåga $\lambda < 0,1 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) för eldstadsomfattningar.
- FI** Korkean lämpötilan kalsiumsilikaattieristelevy (lämmönjohtavuus $\lambda < 0,1 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) takkojen verhouksiin.
- EN** High-temperature calcium silicate insulation board (thermal conductivity $\lambda < 0,1 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) for fireplace surrounds.
- DE** Hochtemperatur Kalziumsilikat Dämmplatte (Wärmeleitfähigkeit $\lambda < 0,1 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) für Kaminverkleidungen.
- FR** Panneau isolant en silicate de calcium haute température (conductivité thermique $\lambda < 0,1 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) pour les habillages de cheminée.

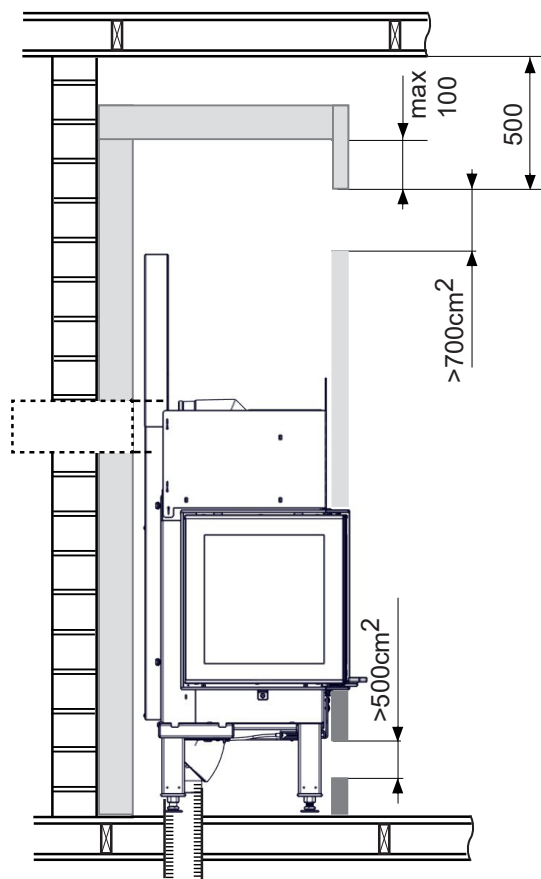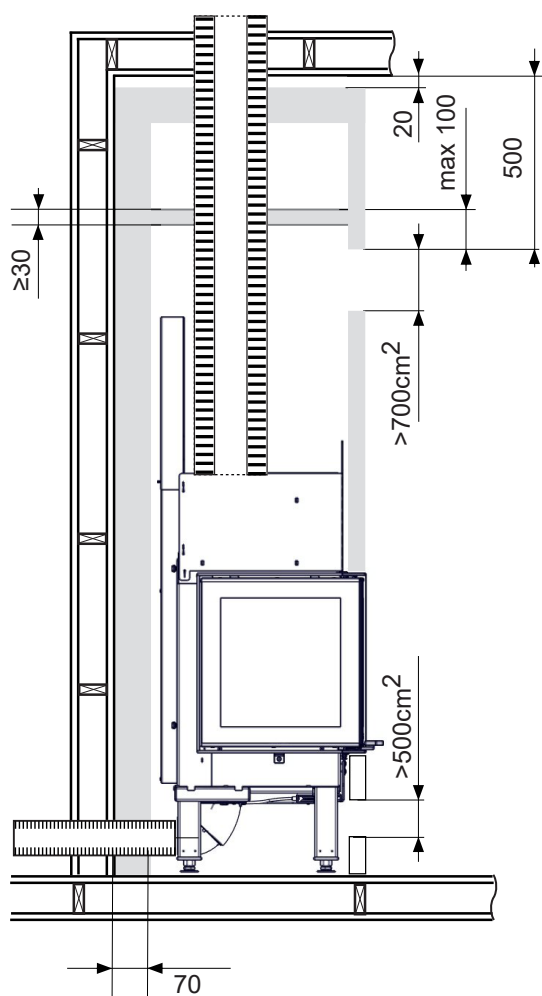

- NO** Som et alternativ til 70 mm kalsiumsilikatplate kan 80 mm mineralull + 100 mm murvegg eller betongvegg brukes.
- SE** Som ett alternativ till 70 mm kalciumsilikatskiva kan 80 mm mineralull + 100 mm tegelvägg eller betongvägg användas.
- FI** Vaihtoehtona 70 mm:n kalsiumsilikaattieristelevylle voidaan käyttää 80 mm mineraalivillaa + 100 mm muuraus- tai betoniseinää.
- EN** As an alternative to 70 mm calcium silicate insulation board, 80 mm mineral wool + 100 mm masonry or concrete wall may be used.
- DE** Alternativ zu einer 70 mm Kalziumsilikatplatte können 80 mm Mineralwolle + 100 mm Mauerwerk- oder Betonwand verwendet werden.
- FR** Comme alternative à un panneau en silicate de calcium de 70 mm, il est possible d'utiliser 80 mm de laine minérale + un mur en maçonnerie ou en béton de 100 mm.

Safety distances

N-29U

 Nordpeis

-  = Brannmur / Brandmur / Firewall / Hitzenschutzwand / Mur pare-feu / Parete non combustibile / Palomuri
-  = Brennbart materiale / Brännbart material / Combustible material / Brennbares Material /
Matériaux combustibles / Parete combustibile / Tulenarka materiaali

